

DVP601

USB视频处理器



HD

BACKUP

FADE

功能介绍

- 支持USB播放
- USB支持视频和图片混合播放
- 支持1920 x 1280超大分辨率
- 支持自定义分辨率
- 信号切换淡入淡出功能
- 支持自定义输入EDID
- 一键黑屏
- 全彩IPS 显示屏
- 支持3G-SDI输入
- USB上位机控制
- 音视频同步切换
- 部分或全屏切换
- 机器锁定功能
- 信号热备份

2K高清输出

DVP601拥有2路输出2个DVI，输出接口采用复制模式。适合连接2张130万像素的标准发送卡或连接一张260万像素的发送卡。

1920x1200 →

DVP601 →

LED WALL
1920x1280

U盘播放功能

DVP601前后面板都有一个USB播放接口，同属一组播放核心。即插即播，支持图片和视频混播功能，拥有各种切换效果。



rm,rmvb,mp4, mov,mkv,wmv,avi,3gp

.jpg .jpeg .png .bmp

无缝切换


DVP601是一款无缝切换拼接器，所有输入通道切换都可实现无缝切换



HDMI




切换过度




DVI


DVP601 前面板和后面板功能

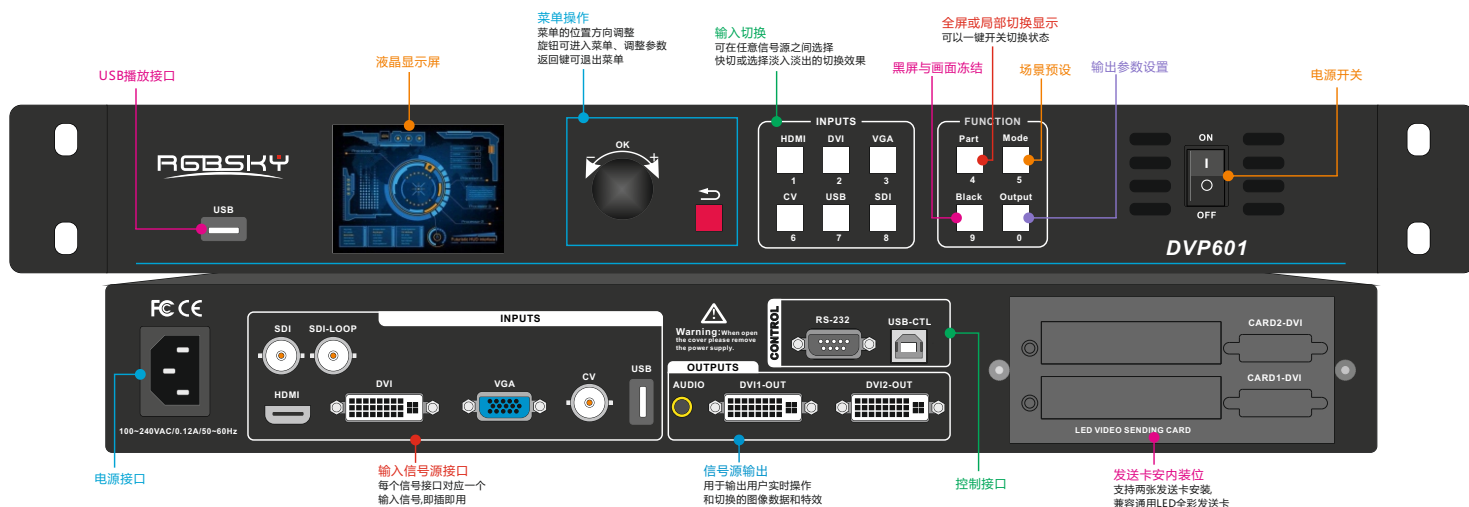

LED屏-1920x1280

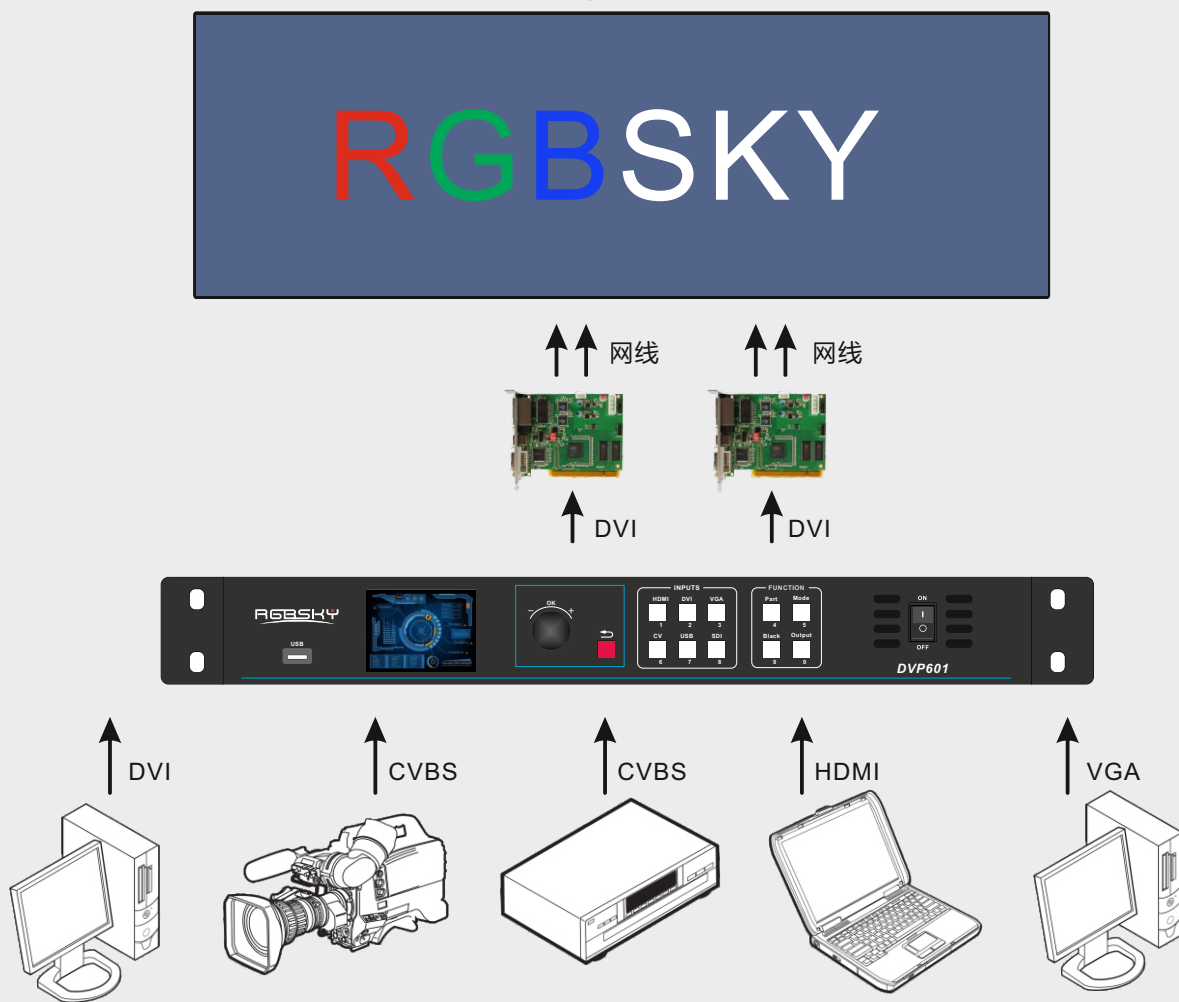

——信号热备份——

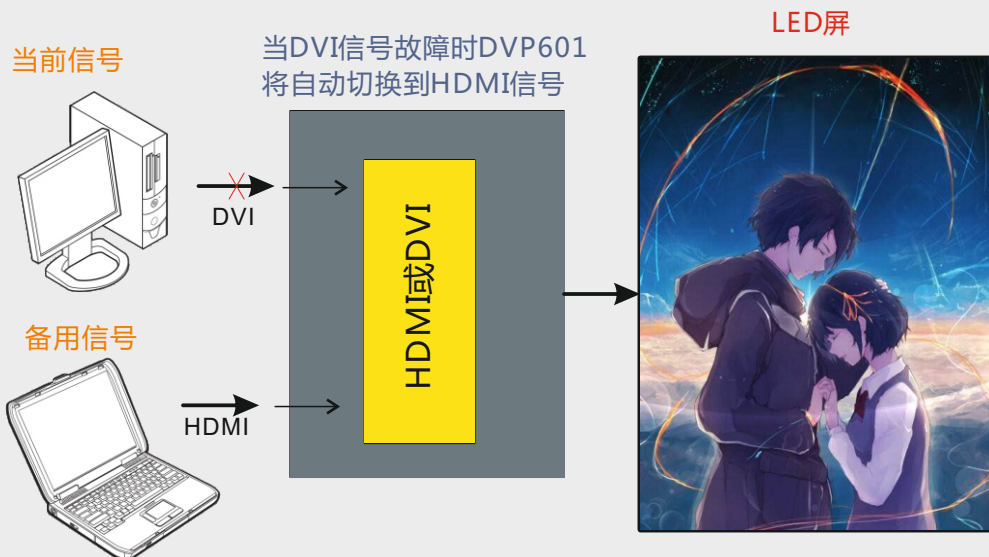

HDMI 视频输入

输入数量	1
接口形态	DVI-I 插座
信号标准	DVI1.0, HDMI1.3向下兼容
支持分辨率	VESA标准, PC to 1920x1200, HD to 1080p

DVI 视频输入

输入数量	1
接口形态	DVI-I插座
信号标准	DVI1.0, HDMI1.3向下兼容
支持分辨率	VESA标准, PC to 1920x1200, HD to 1080p

VGA 视频输入

输入数量	1
接口形态	DB15 插座
信号标准	R G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V
支持分辨率	VESA标准, PC to 1920x1200

复合视频CVBS输入 (CV)

输入数量	1
接口形态	BNC
信号标准	PAL/NTSC 1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm
支持分辨率	480i,576i

USB播放输入

输入数量	2 (2选1)
接口形态	USB-A
视频标准	1280x720@60Hz (rm,rmvb,mp4, mov,mkv,wmv,avi,3gp)
图片标准	.jpg .jpeg .png .bmp

DVI/VGA视频输出

输出数量	DVI*2	1
接口形态	DVI-I插座/DB15插座	3.5-耳机孔
信号标准	DVI标准 : DVI1.0	输出功率 : 80db
支持分辨率	1024×768@60Hz 1024×1280@60Hz 1280×1024@60Hz 1600×1200@60Hz	1920×1080@60Hz 1920×1200@60Hz 1920×1280@60Hz 自定义分辨率

音频输出

整机参数

重量	3.5kg
尺寸 (mm)	机箱体尺寸 : 250 x 440 x 58 机箱最大尺寸 (含接口及挂耳) : (长宽高) 250 x 483 x 58 mm 外包装尺寸 : (长宽高) 52x13x36 cm
输入电源	100VAC-240VAC 50/60Hz
最大功率	11W
工作温度	0°C~45°C
储藏湿度	10%~90%
型号	DVP601